

Instalacja sterownika na platformie
noel.mybero.com

Wersja 1.0


1. Podłączenie do sieci lokalnej Ethernet

Sterownik podłącza się do sieci lokalnej tak samo jak dodatkowy komputer. Przewodem zakończonym z obu stron wtyczkami RJ45 (*patch cord*) podłączamy sterownik do wolnego gniazda w routerze lub switchu.

W sterowniku domyślnie włączona jest opcja uzyskania adresu IP z serwera DHCP. Na wyświetlaczu – okno statusu Sieć pojawi się aktualnie przydzielony adres IP dla sterownika.




Ilustracja 1: Ekran ustawień sieciowych

Poprawnie przydzielony adres IP i aktywne połączenie z siecią Internet będzie sygnalizowane ikoną  w prawym górnym rogu ekranu.

Jeśli w lokalnej sieci nie ma aktywnego serwera DHCP należy ręcznie ustawić adres IP, maskę oraz bramę w **Menu**, sekcja **Internet**.

2. Podłączenie sterownika do konta na platformie *noel.mybero.com*

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się na platformie **<https://noel.mybero.com>** – przycisk **Zarejestruj**.

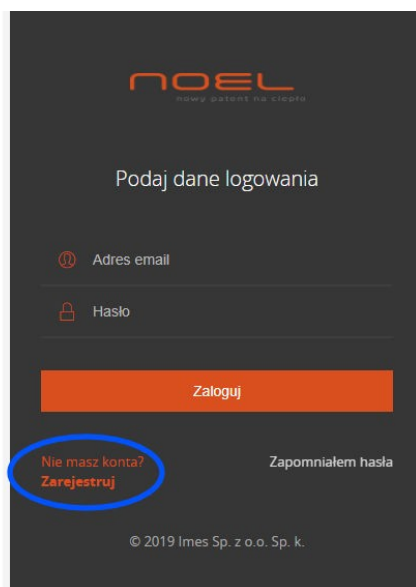

Ilustracja 2: Rejestracja na noel.mybero.com

Następnie w przeglądarkę internetową, w pasku adresu należy wpisać adres IP sterownika, który można odczytać z panelu – ekran Sieć.



Ilustracja 3: Adres IP sterownika

Domyślna nazwa użytkownika: **root**


Domyślne hasło: **root**

Po zalogowaniu na lokalną stronę www sterownika należy kliknąć na przycisk **Paruj urządzenie**



Ilustracja 5: Strona lokalna sterownika

Po przeniesieniu i zalogowaniu się na platformę **<https://noel.mybero.com>** zostanie wyświetlony komunikat:

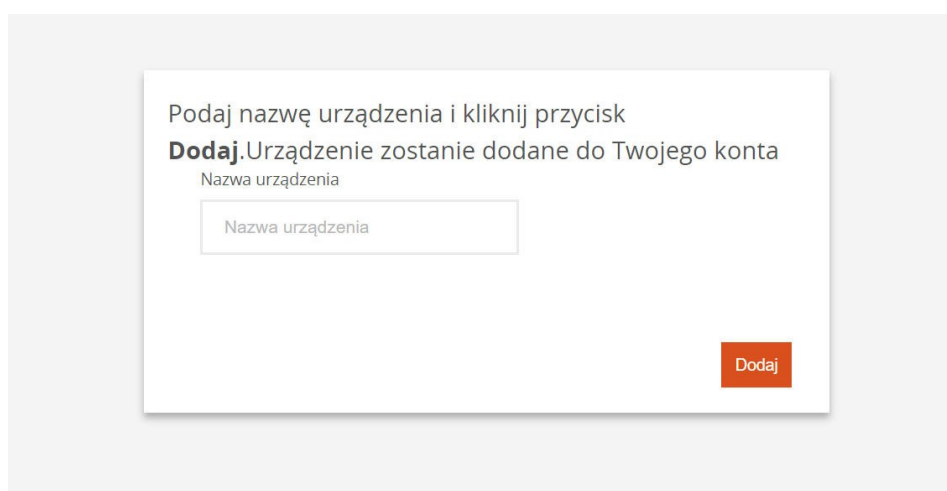


Ilustracja 6: Dodawanie urządzenia do konta

Po podaniu nazwy urządzenia i kliknięciu przycisku **Dodaj** urządzenie będzie widoczne na platformie **noel.mybero.com**


3. Udostępnienie urządzenia klientowi

Po dodaniu urządzenia do konta serwisowego należy zalogować się na konto i wybrać urządzenie z górnego menu:

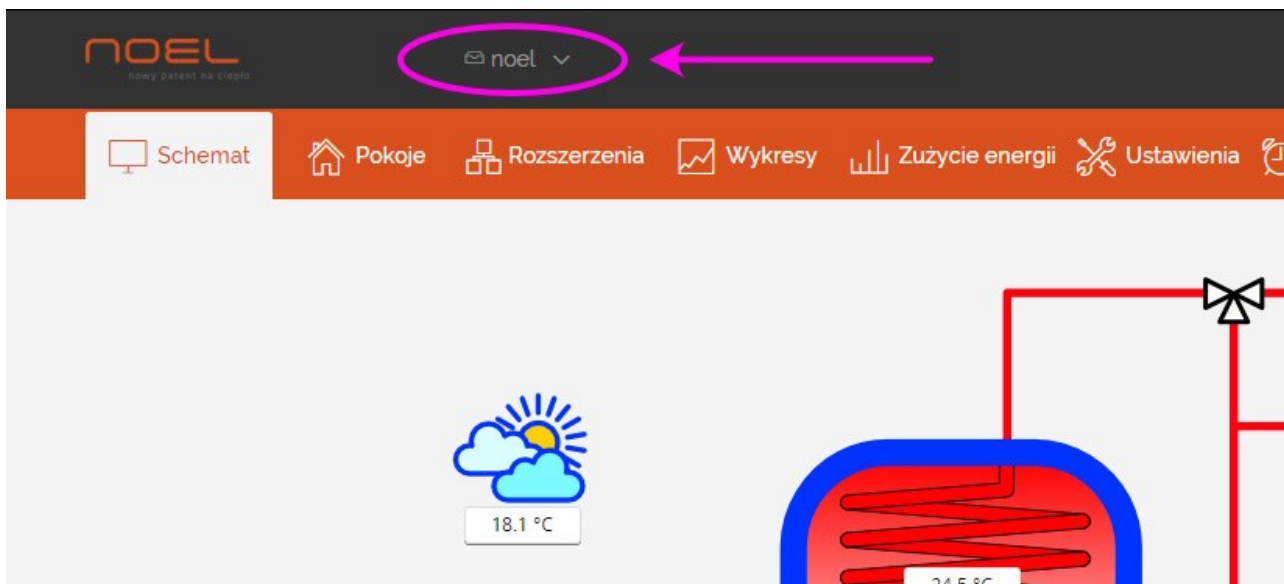


Ilustracja 7: Wybór urządzenia

Następnie z menu **Udostępnianie** wybieramy trzy kropki po prawej stronie i klikamy **Udostępnij urządzenie**.

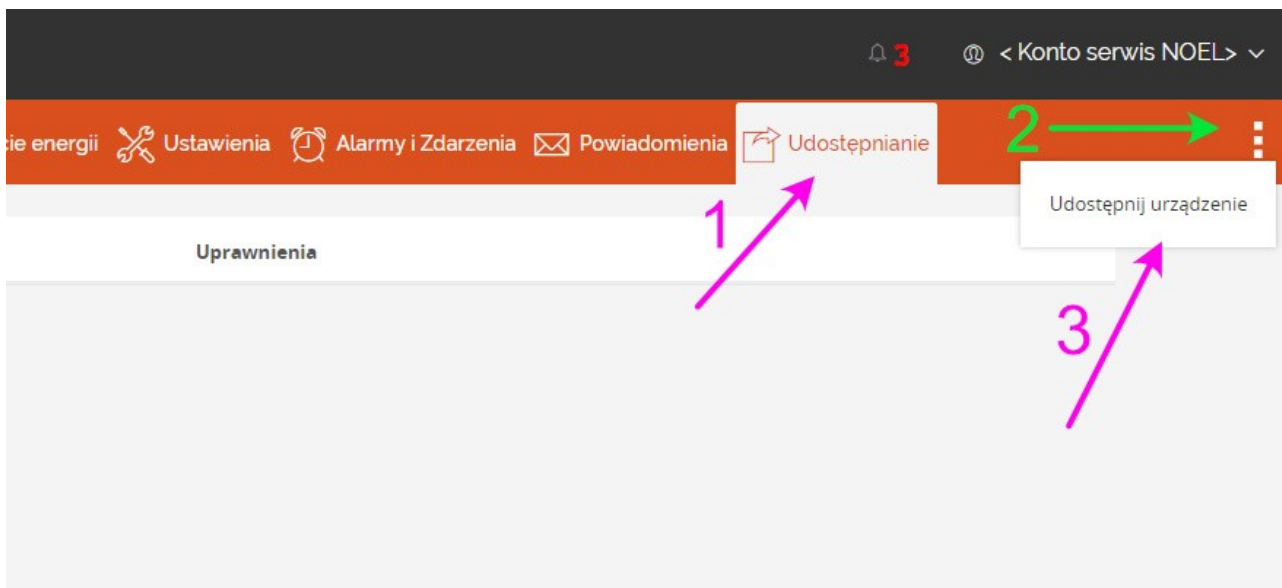

Ilustracja 8: Udostępnienie urządzenia

W kolejnym oknie podajemy **adres email klienta** podany podczas rejestracji na platformie noel.mybero.com i wybieramy uprawnienia **Użytkownika**.

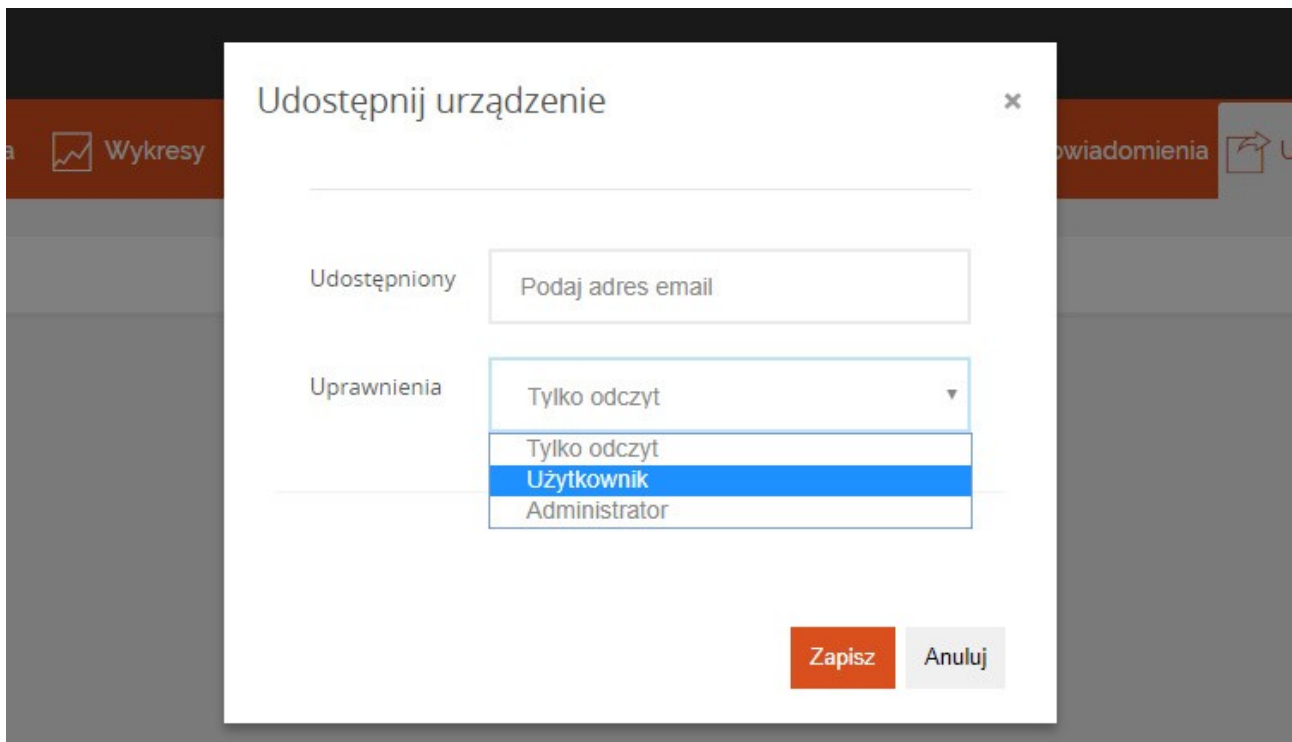

Ilustracja 9: Udostępnienie urządzenia na prawach użytkownika